


L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

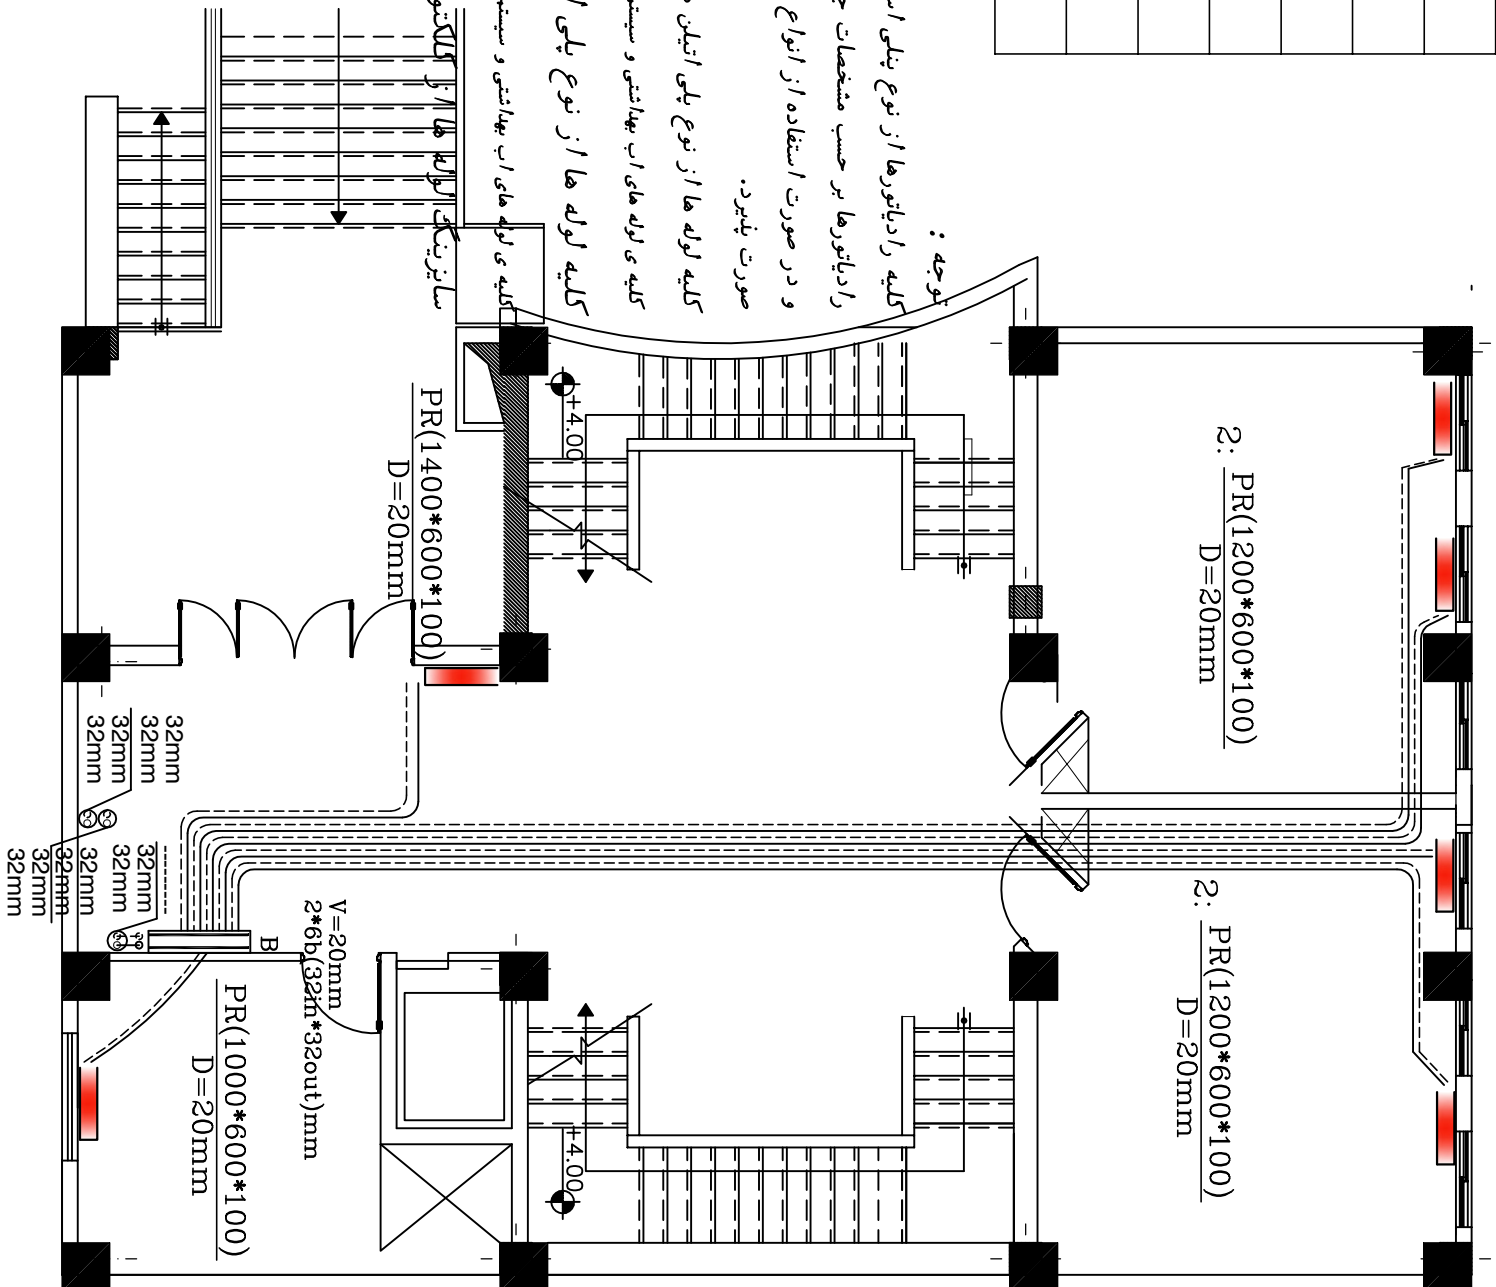

کلیه رادیاتورها از نوع بنلی استاندرد تولید می باشد.

رایداتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی صورت پذیرد.

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه‌ی لوله‌های آب بهداشتی و سیستم‌گرمایش با پلی‌فوم عایق پیچی شوند

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

الکلیه ی لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند


سایزینگ طولی ها و کلکتورها به رادیاتور ها ۲۰ میلیمتر می باشد


مظفر

S.c 1.100

۱) دیاتورهاها از نوع دو کنوکتور (مطابق شکل) می باشد.

DOUBLE CONVECTOR



وزارت آموزش و پرورش MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور RENOVATION, DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION 	اداره کل نوسازی مدارس استان تهران GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE
--	---

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي اتَّخَذْتَهُ لِلنَّاسِ عُرْشًا مَلَكُوتًا

- ورودی 1
پیلوت 2
لابی 3
پلکان دسترسی طبقات 4
کلاس نظری 5
اتاق سمعی بصری 6
کتابخانه 7
اتاق استراحت معلمان 8
دفتر مدیر 9
اتاق فعالیت های پرورشی 10
نورگیر 11
موتورخانه 12
سالن چند منظوره 13
سرویس بهداشتی دانش آموزان 14
سرویس بهداشتی کارکنان 15
آبدارخانه 16
سرایداري 17

[illegible]